


S型瓦



在来瓦の雄瓦と雌瓦を一体化させた瓦です。大型な形状により施工性の良さと、棧工法により屋根の軽量化にもつながります。S型瓦のもうひとつの特徴として、施工方法により多彩な表情を見せる瓦でもあります。漆喰を塗って沖縄風・漆喰を塗らずに本土風・棧瓦のみを使用すれば地中海沿岸の建築をイメージさせるような洋風感覚あふれる屋根に葺きあがります。輸入瓦にはない1枚1枚防災加工された瓦なのも魅力だと思います。(色のまだらな洋風瓦にも対応できます)


高品質瓦製品 取り扱い商品 ②

断面施工図

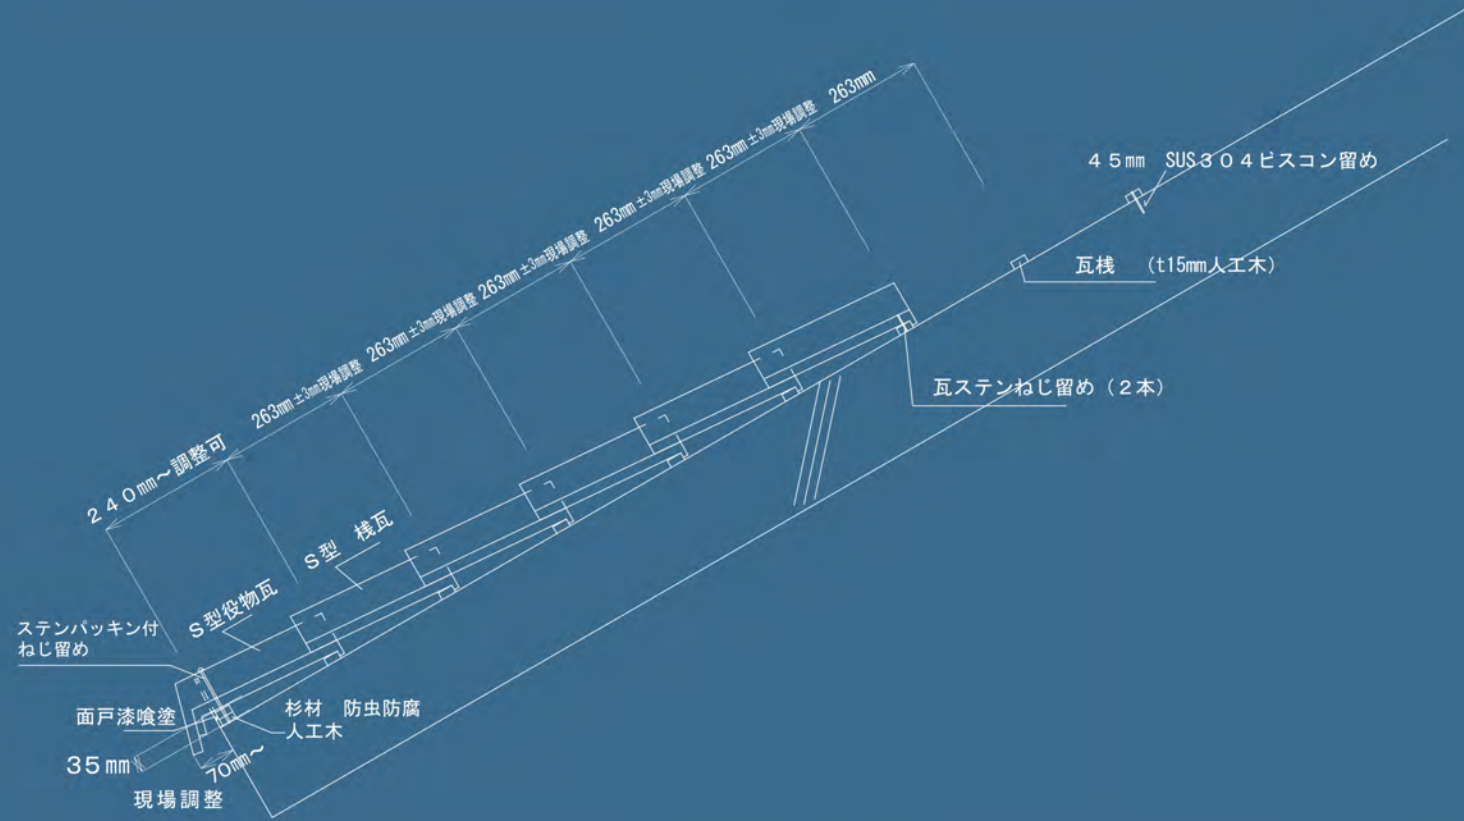

平面施工図

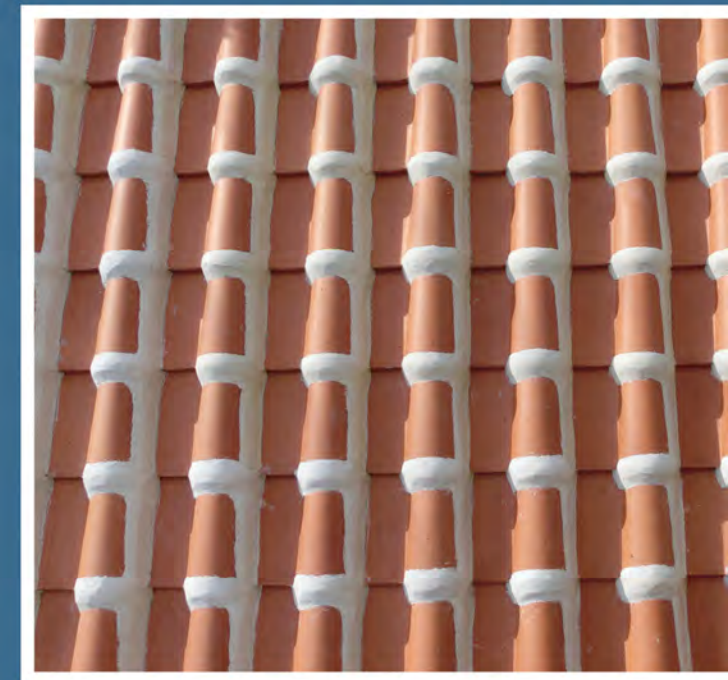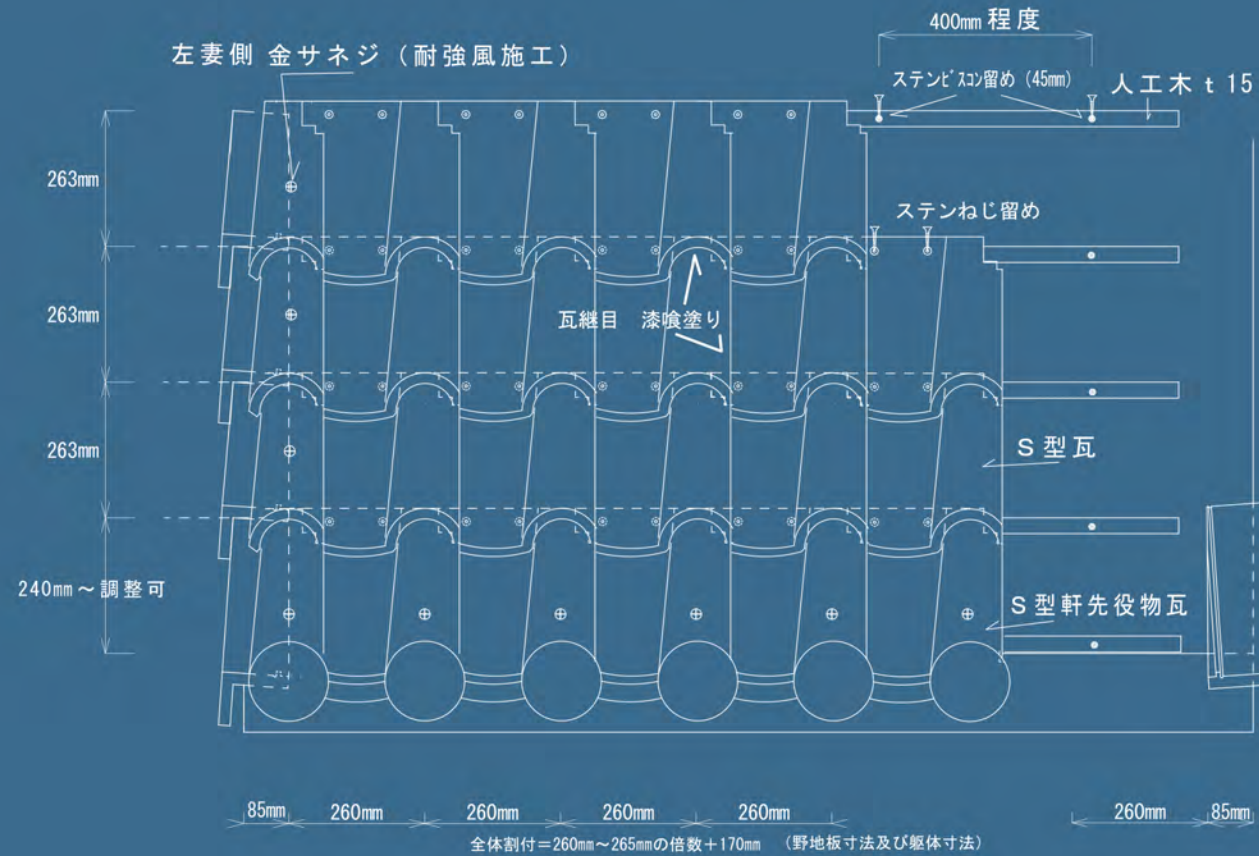

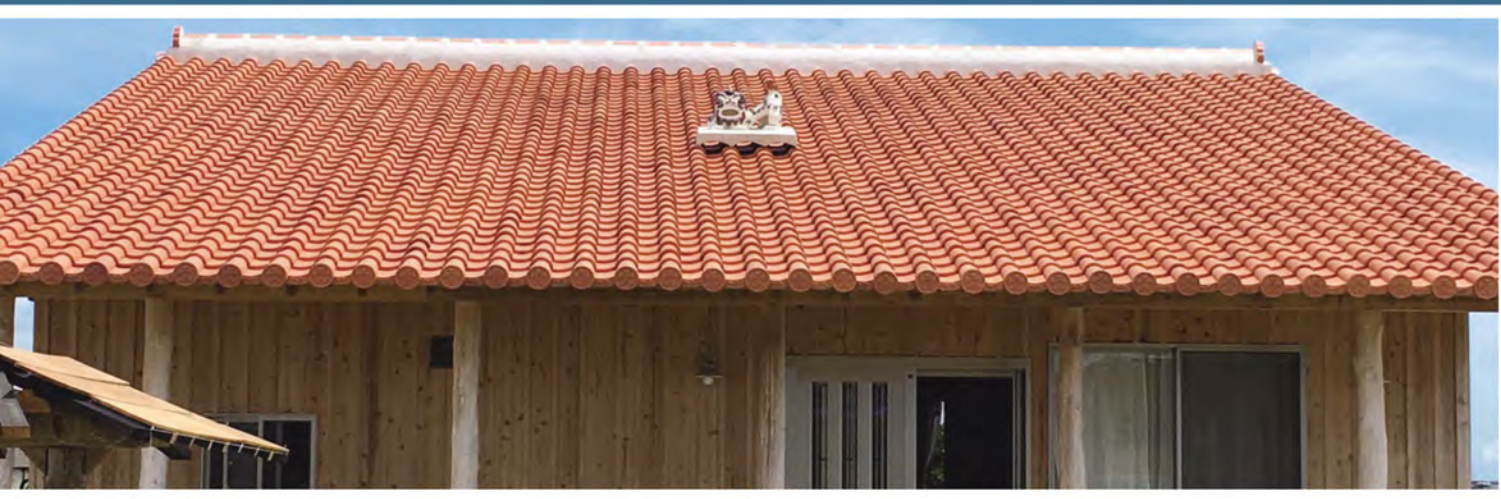

軒先仕様



漆喰塗り仕上げ



漆喰なし仕上げ




棟仕様




鬼瓦仕様



島面仕様

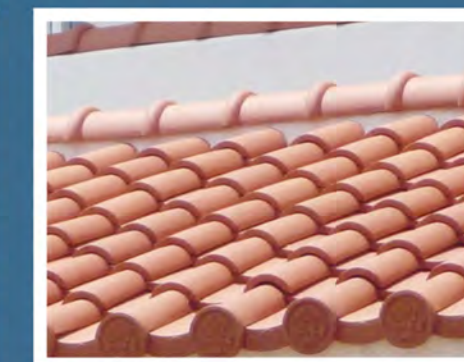


紐丸仕様

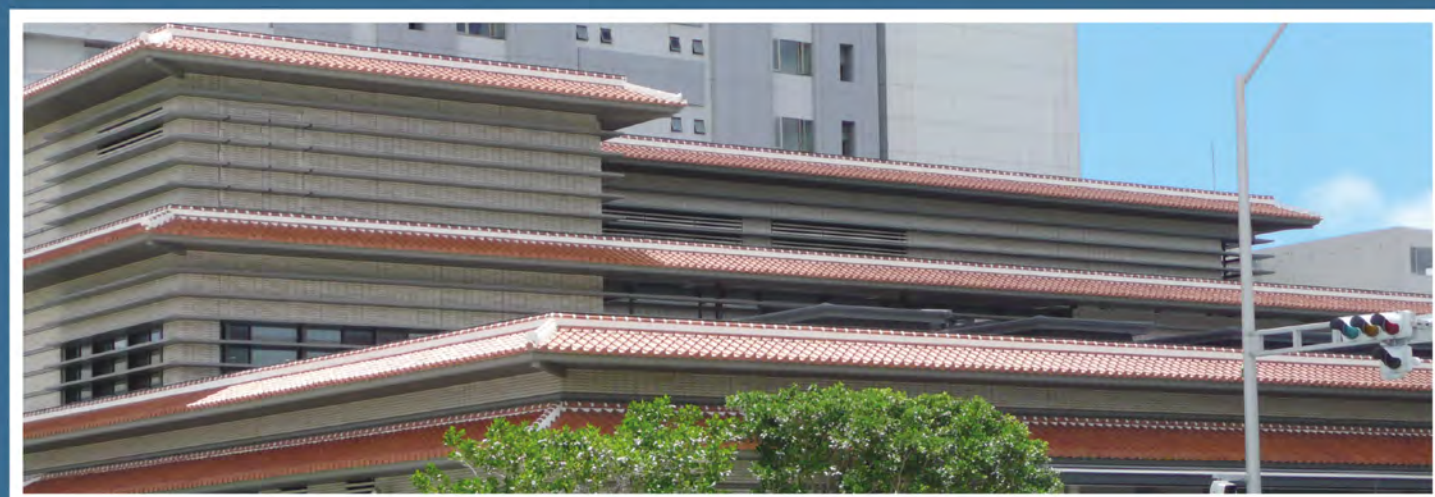

ケラバ仕様



雌瓦仕様

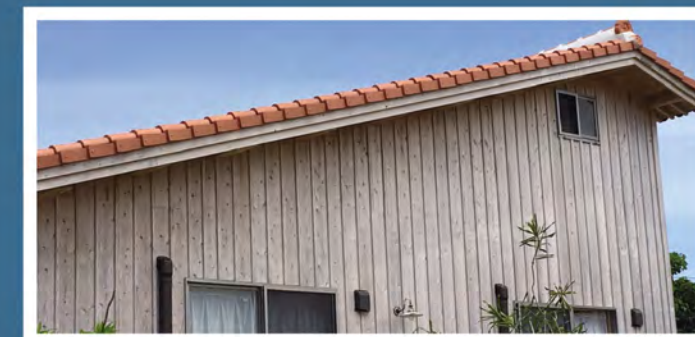

袖瓦仕様

瓦のツメの部分を噛み合わせることでしっかり固定されますから、強風によるズレや落下を防ぎます。

ジョイント構造でしっかり固定!

瓦スペック: 雄瓦
 長さ/310mm ・幅/310mm
 働き寸法/ 長さ/263mm・幅/260mm
 許容差/±5mm
 ㎡あたりの葺き枚数(棟等含まない): ㎡/16枚
 ㎡あたりの葺き重量: 約48kg(下地材含む)

S型役物瓦 (長: 310mm, 幅: 310mm, 高さ: 140mm)

S型棧瓦 (長: 310mm, 幅: 310mm)

各種役物

鬼瓦(大・小) (長: 300mm, 幅: 140mm)

巴瓦 (長: 300mm, 幅: 140mm, 高さ: 140mm)

棟用瓦 (長: 300mm, 幅: 140mm)

紐瓦 (長: 300mm, 幅: 230mm)

袖瓦 (長: 320mm, 幅: 100mm, 高さ: 80mm)